

TESTADOR COPIADOR 433,92MHZ CRONN

Testadores Disponíveis

Frequência;

☐ 292MHZ

☐ 299MHZ

☐ 315MHZ




Utilizado para confirmar se o código do controle remoto foi copiado com sucesso para o Controle Remoto Copiador CRONN.

Atenção! Esse equipamento reconhece códigos do sistema Code Learning 433,92MHz (HT6P20B/HT6P20D/HT-12E/HT6026).


Não é compatível com sistema Rolling Code.

COMO TESTAR:

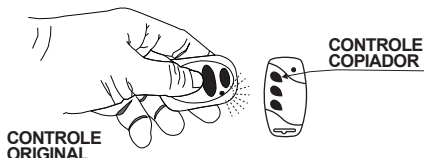


1 - Fazendo uma cópia do Controle Original:

Pressione a tecla do Controle Copiador, o **Testador Copiador Cronn** emite 6 bips seguido de um sinal sonoro contínuo, o led do controle copiador se apaga, (aguardando o código a ser copiado) mantenha a tecla do Controle Copiador pressionada enquanto pressiona a tecla do Controle Original desejada ao lado do Controle Copiador, o Led do Controle Copiador se acende indicando cópia feita com sucesso.

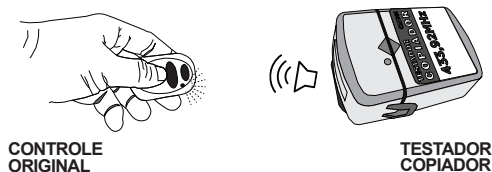

2 - Após este procedimento, pressione a tecla do Controle Original para cadastrar no **Testador Copiador Cronn**, o mesmo emite 6 bips seguido de um sinal sonoro contínuo e o Led Indicativo do equipamento permanecer aceso

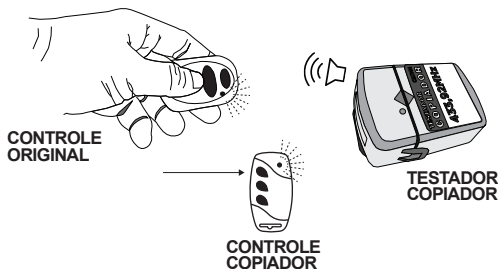

3 - Teste a cópia feita: Ao pressionar a tecla de Controle Original e depois a tecla correspondente no Controle Copiador, o **Testador Copiador Cronn** deverá emitir um sinal sonoro contínuo e o Led Indicativo no testador deve permanecer aceso indicando cópia feita com sucesso.

4- Se ao testar a cópia feita no Controle Copiador o Testador Copiador Cronn emitir 6 bips antes do Buzzer emitir o sinal sonoro contínuo é porque a cópia não foi feita corretamente. O processo de cópia tem de ser refeito.

Observação: Todos os Controles Copiadores Cronn saem de fábrica com um código de testes, e desta forma mesmo sem controles gravados em sua memória eles emitem seu próprio código que o **Testador Copiador Cronn** reconhecerá respondendo e gravando com 6 bips e depois um sinal sonoro contínuo.

O **Testador Copiador Cronn**, só permite a gravação de um único código por vez. Então, para copiar 3 teclas de um controle remoto o processo tem de ser refeito e testado individualmente cada tecla.

GARANTIA: A Circon Montagem de Circuitos Impressos Eireli, fabricante dos produtos Cronn, garante seus sistemas de segurança eletrônica totalmente por 6 meses a contar da data de venda ao consumidor. Neste período, se o produto apresentar algum eventual defeito, a Circon prestará o serviço de Assistência Técnica. Para que esta garantia tenha efeito, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra. De outra forma, a Circon promoverá o conserto do produto fora da garantia. A garantia restringe-se, única e exclusivamente, ao produto, não incorrendo responsabilidade em pessoas ou propriedades.



@cronnalarmes
CNPJ: 02.091.963/0001-73
Comercial: 41 3338-3664
Vendas/Suporte: 41 9 9673 0468
comercial@cronnalarmes.com.br